



ХАЙ-ТЕК
БЕТОН

2

Goldshell



ACS 78/80 мл



ACS 79/80 мл




ACS 80/80 мл



ACS 81/80 мл




ACS 82/240 мл




ACS 83/160 мл




ACS 85/160 мл



ACS 87/240 мл



ACS 84/80 мл



ACS 86/160 мл




ACS 88/80 мл



ACS 89/240 мл



ACS 90/240 мл



ACS 91/240 мл




ACS 92/480 мл*

Хай-тек бетон имитирует фактуру бетона и воспроизводит индустриальную эстетику. Нанесение может быть выполнено с вкраплениями (слодой) и без. Для дополнительной защиты используйте лак Креатив Матовый Special.



Базовый со слюдой

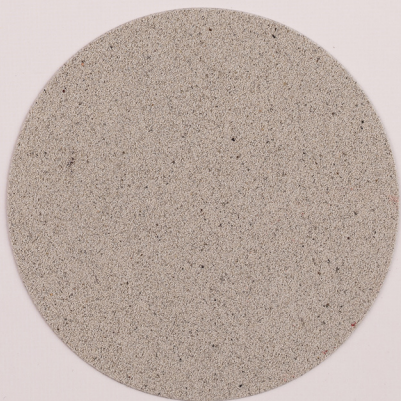

Базовый без слюды

ХАЙ-ТЕК БЕТОН

Декоративная штукатурка
с эффектом бетона

Применение

Для внутренних работ

Нанесение грунта

В качестве грунта под покрытие Хай-тек Бетон используйте Асти-Фон. Грунт можно разбавить водой на 10%. Наносить валиком.

Колеровка

В материал Хай-тек Бетон добавьте тонер ACS Metrico и хорошо перемешайте с помощью строительного миксера (перемешивать только на низких оборотах).

Нанесение краски

Нанесите материал Хай-тек Бетон на подготовленную поверхность кельмой или шпателем. Для большей защиты поверхность Хай-тек Бетон можно покрыть лаком Креатив Матовый Special.

Время высыхания

Окончательное высыхание через 24 часа. Полный набор всех качеств через 72 часа

Уход

Влажная уборка – теплая вода и мыло.

Примечания

- Итоговые цвета могут незначительно отличаться от каталожных.
- Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем материала в большой емкости.
- Перед нанесением сделайте пробный выкрас.
- Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок «Асти».