



SINCE

1996

GOLDSHELL

TRADING

12

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

**АСТИ ВЕЛЮР
ПРИМА**



ACS 47 (10 мл)



ACS 7 (10 мл)



ACS 49 (10 мл)



ACS 29 (20 мл)



ACS 76 (10 мл)



ACS 8 (20 мл)



ACS 51 (20 мл)



ACS 32 (10 мл)



ACS 65 (10 мл)



ACS 118 (20 мл)



ACS 165 (20 мл)



ACS 67 (10 мл)



ACS 75 (20 мл)



ACS 64 (20 мл)



ACS 6 (20 мл)



ACS 69 (320 мл)

АСТИ ВЕЛЮР ПРИМА – пастообразное покрытие с перламутровым эффектом. Материал создает поверхности с мелкорельефными фактурами, имитацией под шелк или карту мира.



ACS 105 (30 мл)



ACS 107 (5 мл)



ACS 104 (20 мл)



ACS 171 (5 мл)



ACS 91 (5 мл)



ACS 24 (20 мл)




ACS 71 (10 мл)



ACS 173 (5 мл)



базовый

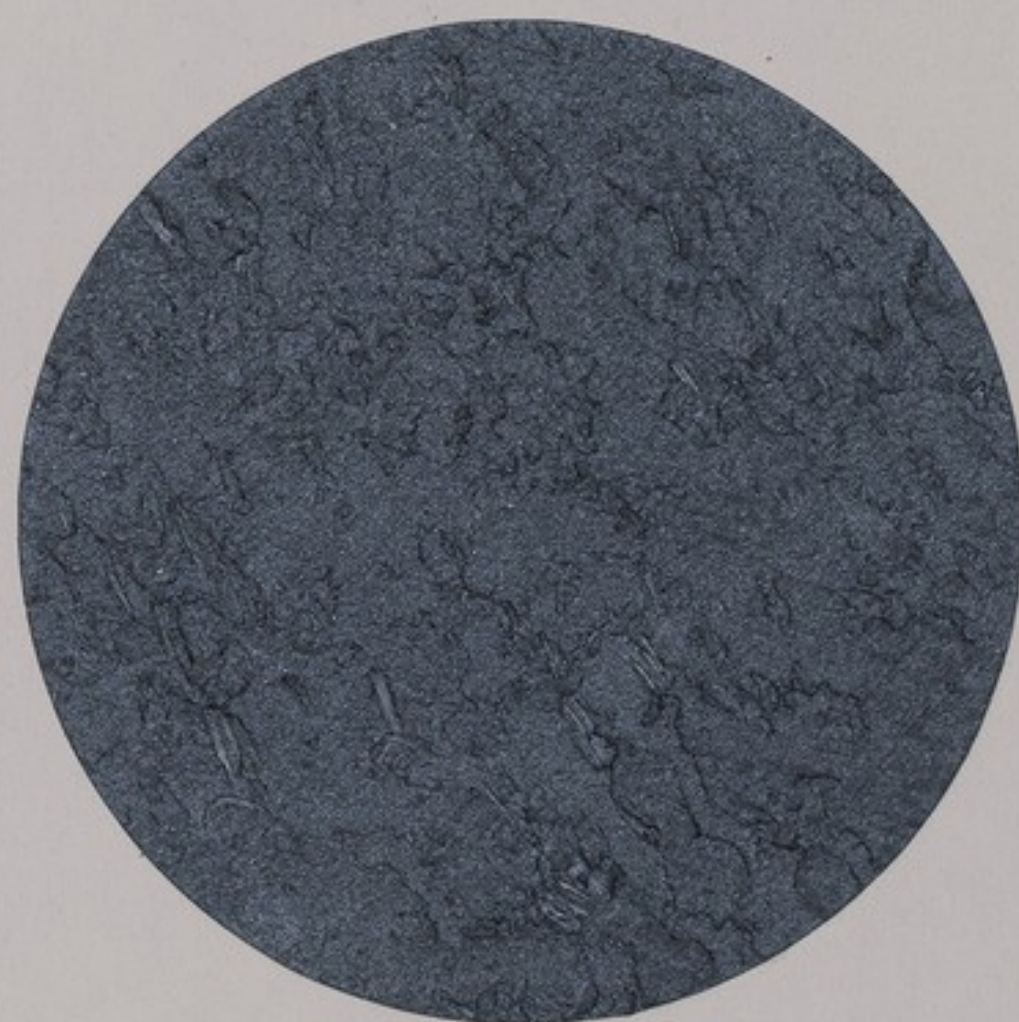

ACS 94 (320 мл)

GS

109240, Москва,
ул. Верхняя Радищевская д. 13-15
+7 495 915 11 18 / +7 495 915 51 26
GOLDSHELL.RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Для внутренних работ
----------------------	----------------------

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Окончательное высыхание через 24 часа. Полный набор всех качеств через 14 дней
----------------------------	---

РАСХОД	5 кг — 10-15 кв.м
---------------	-------------------

УХОД	Влажная уборка: теплая вода и неагрессивное моющее средство.
-------------	--

ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 градусов и не выше +35. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.
-----------------	---

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА	В качестве грунта под покрытие АСТИ ВЕЛЮР ПРИМА необходимо использовать грунт АСТИ-ФОН-ИРИДИ. Рекомендуется грунт разбавить водой на 10%. Наносить на поверхность валиком.
-----------------------------	--

КОЛЕРОВКА	В материал АСТИ ВЕЛЮР ПРИМА добавьте тонер ACS METRICO и хорошо перемешайте строительным миксером.
------------------	--

НАНЕСЕНИЕ	<p>Нанесение ВЕЛЮР ПРИМА в один слой: Металлической или пластиковой кельмой равномерно распределите АСТИ ВЕЛЮР ПРИМА по высохшей загрунтованной поверхности. Через 3-5 минут создайте рисунок, выполняя кельмой круговые движения или движения вверх - вниз.</p> <p>Нанесение ВЕЛЮР ПРИМА в два слоя: Первый слой: с помощью металлической или пластиковой кельмы равномерно нанести тонкий слой материала АСТИ ВЕЛЮР ПРИМА на загрунтованную поверхность. Вторй слой наносится после полного высыхания первого (около 4 часов) Рисунок фактуры задается вторым слоем с помощью металлической или пластиковой кельмы в виде островков. Финишный слой АСТИ ВЕЛЮР ПРИМА загладить кельмой.</p>
------------------	--

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ	Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные отличия. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением. Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ
------------------------------	--